



Verband- und Gips Instrumente
Bandage and Cast Instruments

41



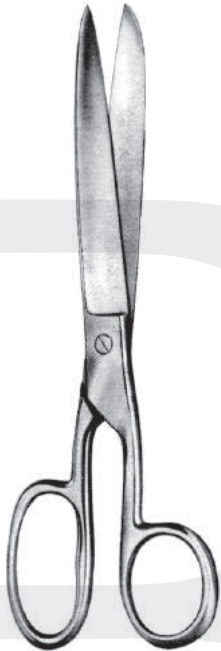

Smith
18,0 cm **41-000-18**
20,0 cm **41-000-20**

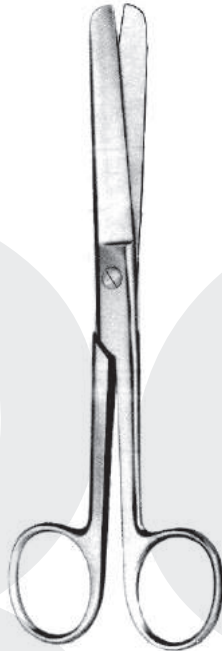

Lange
18,0 cm **41-002-18**



Lorenz
23,0 cm **41-003-23**



Knowles
14,0 cm **41-005-14**



Knowles
14,0 cm **41-006-14**



Lister
9,0 cm **41-007-09**
11,0 cm **41-007-11**
14,0 cm **41-007-14**
16,0 cm **41-007-16**
18,0 cm **41-007-18**
20,0 cm **41-007-20**



Lister, TC
18,0 cm **41-009-18**



Lister, TC
18,0 cm **41-009-18 B**



Lister, excentric
16,0 cm **41-011-16**
18,0 cm **41-011-19**



gezahnt
serrated



Esmarch, ungezahnt
20,0 cm **41-013-20**
23,0 cm **41-013-23**



Esmarch, gezahnt
20,0 cm **41-013-21**
23,0 cm **41-013-24**



Bergmann
23,0 cm 41-015-23



Bruns, gezahnt
23,0 cm 41-017-24

Bruns
23,0 cm 41-017-23
23,0 cm 41-017-23 SC



Bruns
23,0 cm 41-019-23



Universal, 15,0 cm


- 15,0 cm **41-021-15 schwarz/black**
- 15,0 cm **41-023-15 grün/green**
- 15,0 cm **41-025-15 blau/blue**
- 15,0 cm **41-027-15 rot/red**
- 15,0 cm **41-029-15 gelb/yellow**

Universal, 18,0 cm

- 18,0 cm **41-021-18 schwarz/black**
- 18,0 cm **41-023-18 grün/green**
- 18,0 cm **41-025-18 blau/blue**
- 18,0 cm **41-027-18 rot/red**
- 18,0 cm **41-029-18 gelb/yellow**



Seutin Gipsschere
Cast Scissors
23,0 cm **41-030-23**

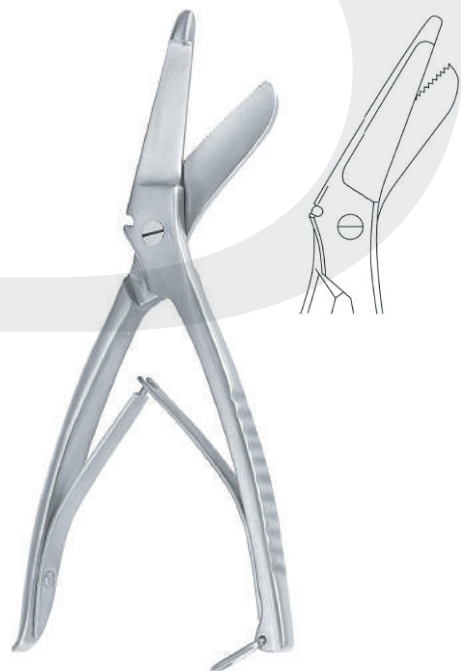

Gips- und Kleiderschere
Cast and Bandage Scissors
20,0 cm **41-031-20**



Stille
23,0 cm **41-033-23**
26,0 cm **41-033-26**
37,0 cm **41-033-37**

Henning
28,0 cm **41-040-28**

Beeson
30,0 cm **41-042-30**



Wolff
Gipsabreißzange
Cast Breakers
18,0 cm **41-045-18**
24,0 cm **41-045-24**



Engel
Gipssäge
Cast Saw
15,0 cm **41-046-14**



Hopkins
20,0 cm **41-048-20**



Esmarch
18,0 cm **41-050-18**



Reiner
18,5 cm **41-052-18**


Gipsmesser
Cast Knives



220 V **41-100-00 komplett**/complete
110 V **41-100-01 komplett**/complete

**mit 2 Sägeblättern (Ø 50 + 65 mm) und
2 Schraubenschlüsseln, Schutzklasse II nach DIN EN 60601,
Motorschutzschalter und schutzisoliert.**

with 2 saw blades (Ø 50 + 65 mm) and
2 wrenches, protection class II acc. to DIN EN 60601,
emergency switch and shock proof.



Sägeblatt für Gips und Hartverbände
Saw Blade for cast sand fibre-glass dressings
Ø 50 mm **41-120-50**
Ø 65 mm **41-120-65**



220 V **41-105-00**
110 V **41-105-01**

Oszillierende Gipssäge mit Absaugung
Oscillating Plaster saw with vacuum